



POLYCHROME VIDEO LINE LED 2.00 P3.9 & 4.8

La solution d'information digitale pour votre commune




Gaëlle SAGE - 06 63 22 84 66
gaellesage@originaltechfrance.fr
contact@originaltechfrance.fr
www.originaltechfrance.fr

Parc des Plattes, Rue des Mûriers
69390 VOURLES

ITC : FR17 798865747
SIRET : 798 865 747 00017
APE : 4618Z - SAS au capital de 15 400 €

FICHE TECHNIQUE

Portrait P 3.9 mm

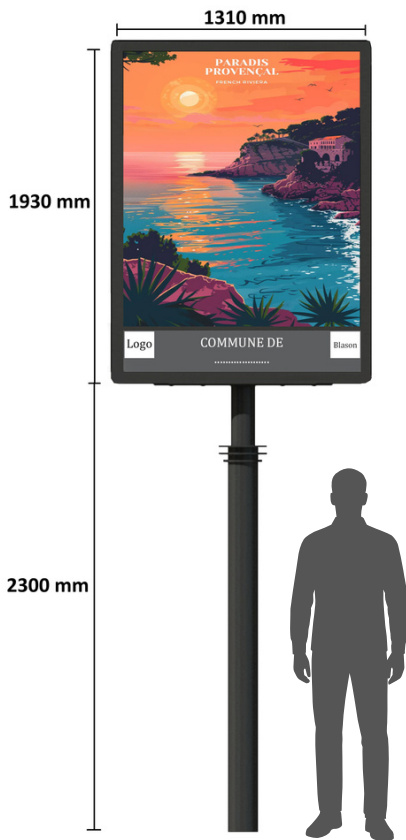

2.00 m²



7 000 cd/m²
AUTOMATIQUE
PAR SONDE



ANTI-
VANDALISME



GARANTIE
2 ANS

Support conçu pour l'extérieur : boîtier certifié **IP65** (résistant à la poussière et aux intempéries), fonctionnement garanti de **-20 °C à +50 °C** et tolérance à une humidité de **5 à 90 %**.

CERTIFICATIONS & NORMES :

- Sécurité et qualité : CE, UL, ETL
- Compatibilité électromagnétique : EMC, TÜV-EMC, FCC
- Conformité environnementale : RoHS
- Normes internationales : PSE, CCC

ÉCRAN

Format : Portrait
Dimensions d'affichage : 1 250 x 1 500 mm
Résolution : 323 x 385 px
Contraste : 6000:1
Nb de lignes max : 24 Nb de caractères max : 39
Angle de vue : 170° horizontal & vertical

GÉNÉRALITÉS

Mobilier : Simple & double face - orientation 20°/45°	Poids : 117 kg
Fixation : Mât central ou mural	Dimensions complètes : 1 930 x 1 320 x 252 mm
Protection frontale : Casquette en polycarbonate	Refroidissement : Thermostatée
Distance de lisibilité : 1 à 400 m	Connectivité : Ethernet (fibre ou cuivre) - 4G/5G - WIFI
Capacité disque dur : 500 go	Consommation moyenne : 290 W
Niveau de couleur : 284 millions	Couleur RAL standard : 7016 galvanisé anticorrosion

FICHE TECHNIQUE

Portrait P 4.8 mm



2.00 m²



7 000 cd/m²
AUTOMATIQUE
PAR SONDE



ANTI-
VANDALISME



GARANTIE
2 ANS

Support conçu pour l'extérieur : boîtier certifié **IP65** (résistant à la poussière et aux intempéries), fonctionnement garanti de **-20 °C à +50 °C** et tolérance à une humidité de **5 à 90 %**.

CERTIFICATIONS & NORMES :

- Sécurité et qualité : CE, UL, ETL
- Compatibilité électromagnétique : EMC, TÜV-EMC, FCC
- Conformité environnementale : RoHS
- Normes internationales : PSE, CCC

ÉCRAN

Format : Portrait
Dimensions d'affichage : 1 200 x 1 440 mm
Résolution : 250 x 300 px
Contraste : 4000:1
Nb de lignes max : 15 Nb de caractères max : 26
Angle de vue : 170° horizontal & vertical

GÉNÉRALITÉS

Mobilier : Simple & double face - orientation 20°/45°	Poids : 101 kg
Fixation : Mât (central ou latéral) ou mural	Dimensions complètes : 1 320 x 4 150 mm
Protection frontale : Casquette en polycarbonate	Refroidissement : Thermostatée
Distance de lisibilité : 1 à 400 m	Connectivité : Ethernet (fibre ou cuivre) - 4G/5G - WIFI
Capacité disque dur : 500 go	Consommation moyenne : 210 W
Niveau de couleur : 284 millions	Couleur RAL standard : 7016 galvanisé anticorrosion

FICHE TECHNIQUE

Paysage P 4.8 mm



2.00 m²



7 000 cd/m²
AUTOMATIQUE
PAR SONDE



ANTI-
VANDALISME



GARANTIE
2 ANS

Support conçu pour l'extérieur : boîtier certifié **IP65** (résistant à la poussière et aux intempéries), fonctionnement garanti de **-20 °C à +50 °C** et tolérance à une humidité de **5 à 90 %**.

CERTIFICATIONS & NORMES :

- Sécurité et qualité : CE, UL, ETL
- Compatibilité électromagnétique : EMC, TÜV-EMC, FCC
- Conformité environnementale : RoHS
- Normes internationales : PSE, CCC



ÉCRAN

GÉNÉRALITÉS

Format : 9/16	Mobilier : Simple & double face - orientation 20°/45°	Poids : 101 kg
Dimensions d'affichage : 1 440 x 1 200 mm	Fixation : Mât (central ou latéral) ou mural	Dimensions complètes : 4 150 x 1 320 mm
Résolution : 300 x 250 px	Protection frontale : Casquette en polycarbonate	Refroidissement : Thermostatée
Contraste : 4000:1	Distance de lisibilité : 1 à 400 m	Connectivité : Ethernet (fibre ou cuivre) - 4G/5G - WIFI
Nb de lignes max : 15 Nb de caractères max : 26	Capacité disque dur : 500 go	Consommation moyenne : 210 W
Angle de vue : 170° horizontal & vertical	Niveau de couleur : 284 millions	Couleur RAL standard : 7016 galvanisé anticorrosion