



# POLYCHROME VIDEO LINE LED 2.30 P4.8

*La solution d'information digitale pour votre commune*



**Gaëlle SAGE** - 06 63 22 84 66  
gaellesage@originaltechfrance.fr  
contact@originaltechfrance.fr  
[www.originaltechfrance.fr](http://www.originaltechfrance.fr)

Parc des Plattes, Rue des Mûriers  
69390 VOURLES

ITC : FR17 798865747  
SIRET : 798 865 747 00017  
APE : 4618Z - SAS au capital de 15 400 €

# FICHE TECHNIQUE

## Portrait P 4.8 mm



2.30 m<sup>2</sup>



7 000 cd/m<sup>2</sup>  
AUTOMATIQUE  
PAR SONDE



ANTI-  
VANDALISME



GARANTIE  
2 ANS

**Support conçu pour l'extérieur :** boîtier certifié **IP65** (résistant à la poussière et aux intempéries), fonctionnement garanti de **-20 °C à +50 °C** et tolérance à une humidité de **5 à 90 %**.

### CERTIFICATIONS & NORMES :

- Sécurité et qualité : CE, UL, ETL
- Compatibilité électromagnétique : EMC, TÜV-EMC, FCC
- Conformité environnementale : RoHS
- Normes internationales : PSE, CCC

### ÉCRAN

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Format :</b> Portrait                                         |
| <b>Dimensions d'affichage :</b><br>1 200 x 1 680 mm              |
| <b>Résolution :</b> 250 x 350 px                                 |
| <b>Contraste :</b> 5000:1                                        |
| <b>Nb de lignes max :</b> 15<br><b>Nb de caractères max :</b> 26 |
| <b>Angle de vue :</b> 170° horizontal<br>& vertical              |

### GÉNÉRALITÉS

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Mobilier :</b> Simple & double face<br>- orientation 20°/45° | <b>Poids :</b> 118 kg                                           |
| <b>Fixation :</b> Mât (central ou latéral orientable) ou mural  | <b>Dimensions complètes :</b><br>1 320 x 4 390 mm               |
| <b>Protection frontale :</b> Casquette en polycarbonate         | <b>Refroidissement :</b><br>Thermostatée                        |
| <b>Distance de lisibilité :</b><br>1 à 400 m                    | <b>Connectivité :</b> Ethernet (fibre ou cuivre) - 4G/5G - WIFI |
| <b>Capacité disque dur :</b> 500 go                             | <b>Consommation moyenne :</b><br>220 W                          |
| <b>Niveau de couleur :</b><br>284 millions                      | <b>Couleur RAL standard :</b> 7016 galvanisé anticorrosion      |

# FICHE TECHNIQUE

## Paysage P 4.8 mm



2.30 m<sup>2</sup>



7 000 cd/m<sup>2</sup>  
AUTOMATIQUE  
PAR SONDE



ANTI-  
VANDALISME




GARANTIE  
2 ANS

**Support conçu pour l'extérieur :** boîtier certifié **IP65** (résistant à la poussière et aux intempéries), fonctionnement garanti de **-20 °C à +50 °C** et tolérance à une humidité de **5 à 90 %**.

### CERTIFICATIONS & NORMES :

- Sécurité et qualité : CE, UL, ETL
- Compatibilité électromagnétique : EMC, TÜV-EMC, FCC
- Conformité environnementale : RoHS
- Normes internationales : PSE, CCC

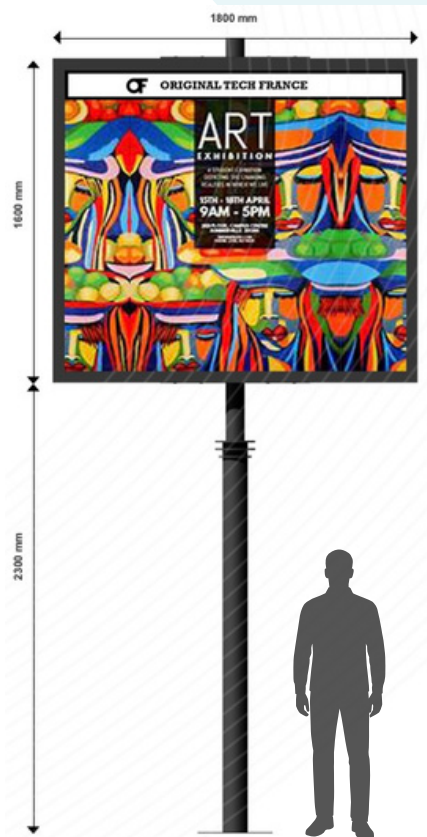

### ÉCRAN

### GÉNÉRALITÉS

|                                                                  |                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Format :</b> 9/16                                             | <b>Mobilier :</b> Simple & double face<br>- orientation 20°/45°   | <b>Poids :</b> 118 kg                                              |
| <b>Dimensions d'affichage :</b><br>1 680 x 1 200 mm              | <b>Fixation :</b> Mât (central ou latéral<br>orientable) ou mural | <b>Dimensions complètes :</b><br>4 390 x 1 320 mm                  |
| <b>Résolution :</b> 350 x 250 px                                 | <b>Protection frontale :</b> Casquette<br>en polycarbonate        | <b>Refroidissement :</b><br>Thermostatée                           |
| <b>Contraste :</b> 5000:1                                        | <b>Distance de lisibilité :</b><br>1 à 400 m                      | <b>Connectivité :</b> Ethernet (fibre ou<br>cuivre) - 4G/5G - WIFI |
| <b>Nb de lignes max :</b> 15<br><b>Nb de caractères max :</b> 26 | <b>Capacité disque dur :</b> 500 go                               | <b>Consommation moyenne :</b><br>220 W                             |
| <b>Angle de vue :</b> 170° horizontal<br>& vertical              | <b>Niveau de couleur :</b><br>284 millions                        | <b>Couleur RAL standard :</b> 7016<br>galvanisé anticorrosion      |